ATE MAX

Wielofunkcyjna membrana 3w1

Botament

BUDUJEMY ZAUFANIE

ATE MAX - wielofunkcyjna membrana 3w1

Izolacja. Tłumienie dźwięków. Kompensacja naprężeń.

Botament ATE Max jest wielofunkcyjną membraną 3w1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Łączy w sobie trzy funkcje: hydroizolacji, tłumienia dźwięków oraz kompensacji naprężeń pomiędzy okładziną a podłożem.

MULTI
FUNKCYJNOŚĆ
ATE
• IZOLACJA
• TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW
• KOMPENSACJA

Botament ATE MAX

Właściwości

- elastyczna kompensacja naprężeń ze sztywnych okładzin
- do krytycznych położy
- tłumienie dźwięków, mostkowanie rys
- łatwy i szybki montaż
- wysoka odporność na procesy starzenia

Warstwa nośna:
Włóknina polipropylenowa

Membrana z kanałami:
Modyfikowany polietylen

Włóknina kompesująca z funkcją tłumienia dźwięków
Włóknina polipropylenowo/poliestrowa

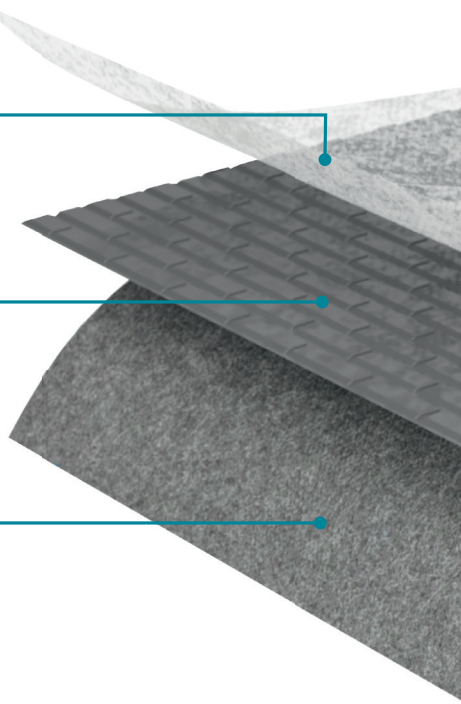

Buduj przewagę z Botament ATE Max!

Bardzo cicha

Oprócz klasycznej funkcji uszczelniajaco-kompensującej mata ATE Max świetnie tłumi dźwięki, dlatego idealnie nadaje się do pracach remontowych poprawiając izolację akustyczną.

Bardzo cienka

Niewielka grubość materiału tj. zaledwie 1,8 mm nie powoduje wysokiej nadbudowy.

Bardzo lekka

Dzięki niewielkiej wadze 0,85 kg/m^2 ATE Max jest łatwa w transporcie i montażu.

Jeden produkt do wszystkich zadań!

ATE Max nadaje się do większości podłoży wewnątrz i na zewnątrz.*

Jastrychy cementowe
Młode jastrychy bezpośrednio po uzyskaniu możliwości wchodzenia.

Beton
Szczególnie młody beton od 4 tygodni.

Jastrychy anhydrytowe
Wczesne wykonywanie okładzin na jastrychach anhydrytowych.

Płyty OSB, włóknowe
Do stosowania na podłożach drewnianych.

Stare okładziny z płytek
Jako warstwa kompensacyjno-tłumiąca na starych okładzinach.

Jastrych asfaltowy
Na podłoża o zwiekszonej rozszeżalności cieplnej.

Jastrychy magnezjowe
Do ochrony podłoży o wysokiej wrażliwości na wilgoć.

Tarasy i balkony
Do uszczelnienia i kompensacji naprężeń pod okładzinami z płytek ceramicznych i kamienia.

*Należy zwrócić uwagę na „Ważne wskazówki" dotyczące podłoży zawarte w karcie technicznej Botament ATE Max.

ATE MAX

Parametry techniczne

Grubość	1,8 mm
Szerokość	1,0 m
Ciężar	850 g/m²
Odporność na temperaturę	- 30 °C bis + 90 °C
Tłumienie dźwięku uderzeniowego pod płytkami ceramicznymi wg DIN EN ISO 140-8	- 10 dB

Obróbka BOTAMENT ATE Max jako mata kompensująca:

Należy rozprowadzić zaprawę klejową np. BOTAMENT M21, M21 HP, M21 HP Speed, M29 HP na podłożu (paca zębata: 6 mm), następnie przykleić Botament ATE Max w czasie przewidzianym na obróbkę zaprawy klejowej. Poszczególne pasma maty należy kleić na styk. Podczas obróbki należy unikać powstawania pęcherzy oraz spoin krzyżowych, a przyklejoną matę należy docisnąć za pomocą wałka. Do dalszych prac przystępujemy po wyschnięciu zaprawy klejowej.
Aby uniknąć powstawania mostków akustycznych w miejscu połączeń płyt należy przykleić taśmę malarską o szerokości min. 20 mm.
Następnie okładzinę z płytek można przykleić stosując następujące zaprawy klejowe: BOTAMENT M21/M21 HP, BOTAMENT M21 HP Speed, BOTAMENT M29/M29 HP, MULTILIGHT. Do przyklejania kamieni naturalnych polecamy zaprawę klejową MULTISTONE.

Obróbka BOTAMENT ATE Max jako izolacja podpłytkowa :

Należy rozprowadzić zaprawę klejową np. BOTAMENT M21, M21 HP, M21 HP Speed, M29 HP na podłożu (paca zębata: 6 mm), następnie przykleić BOTAMENT ATE Max w czasie przewidzianym na obróbkę zaprawy klejowej. Poszczególne pasma maty należy kleić na styk. Podczas obróbki należy unikać powstawania pęcherzy oraz spoin krzyżowych, a przyklejoną matę należy docisnąć za pomocą wałka. Do dalszych prac przystępujemy po wyschnięciu zaprawy klejowej.

Styki maty, spoiny, narożniki wewnętrzne, zewnętrzne oraz przepusty należy uszczelnić stosując systemową taśmę uszczelniającą BOTAMENT SB 78, wklejoną na np. BOTAMENT MD 1 Speed, BOTAMENT RD 2, Multiproof. Okładzinę z płytek można przykleić stosując następujące zaprawy klejowe: BOTAMENT M21/M21 HP BOTAMENT M21 HP Speed, BOTAMENT M29/M29 HP, MULTILIGHT. Do przyklejania kamieni naturalnych polecamy zaprawę klejową MULTISTONE.

BOTAMENT ATE Max nadaje się do stosowania na następujących podłożach:

- jastrychy cementowe ogrzewane i nieogrzewane bezpośrednio od czasu możliwości wchodzenia
- beton (zwłaszcza młody beton w wieku ≥4 tygodnie)
- jastrychy anhydrytowe ≤ 1,0% CM
- płyty wiórowe i OSB
- stare okładziny ceramiczne
- jastrychy asfaltowe
- podłoża mieszane
- spękane, nośne podłoża

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej ulotce oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
div. Botament

ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.

Tel. +48 61 286 45 55

info@botament.pl
www.botament.com

Doradztwo techniczne:
tel. +48 606 318 643

od poniedziałku do piątku w godz.:
8:00 – 16:00

połączenie płatne wg
stawki operatora
lub e-mail: technik@botament.pl

LAUR KLIENTA 2019