

Płyta budowlana

Kreatywna zabudowa

Profesjonalizm
się opłaca



Wskazówki montażowe
Zobacz film



Botament

BUDUJEMY ZAUFANIE




Parametry techniczne
potwierdzone europejską
oceną techniczną ETAG



Wskazówki montażowe
Zobacz film



100% WODOSZCZELNOŚĆ BEZ DODATKOWEJ HYDROIZOLACJI.

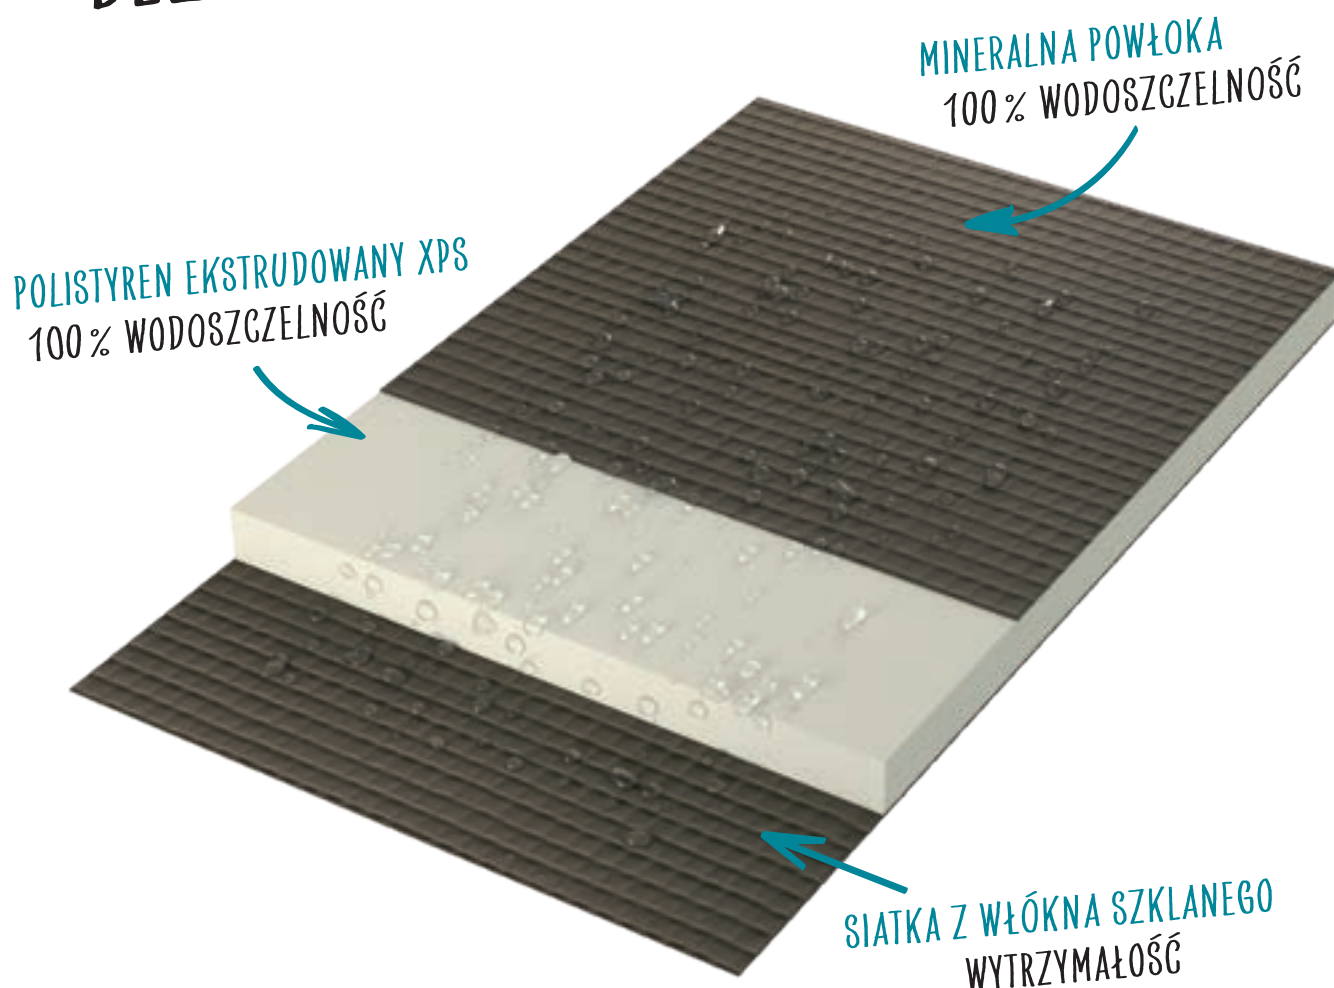

ETAG – co to oznacza w praktyce?

Płyta budowlana, płyty brodzikowe oraz produkty Botament wchodzące w skład systemu, pomyślnie przeszły wymagającą procedurę testową co oznacza, że spełniają wszystkie dyrektywy europejskie i mogą być stosowane bez ograniczeń na terenie UE.

ETAG – bezpieczeństwo stosowania !

Deklarowane parametry wodoszczelności płyt budowlanych oraz brodzikowych zostały sprawdzone i potwierdzone przez niezależne laboratoria.

W całym procesie produkcji stawiamy na najwyższą jakość. Dostawcy komponentów są przez nas dokładnie weryfikowani, m.in. pod względem parametrów technicznych dostarczanego materiału oraz zgodności z najwyższymi standardami.


Oznacza to pełne bezpieczeństwo stosowania w warunkach budowlanych. Dzięki ciągłej kontroli nad jakością i funkcjonalnością jesteśmy w stanie spełnić najbardziej wygórowane oczekiwania wymagających klientów.

Kreatywna zabudowa

Płyta budowlana Botament BP


Zabudowa stelaży podtynkowych Botament WC-SET

Płyty budowlane Botament umożliwiają wykonanie zabudowy wewnątrz w indywidualnie zaprojektowanych kształtach i formach. Dodatkową zaletą jest najwyższa odporność na pleśń i wpływ wody dzięki innowacyjnej mineralnej powłoce. Płytę budowlaną można stosować nie tylko w obszarach wilgotnych ze względu na 100% wodoszczelność, lecz również we wszystkich innych wnętrzach, gdzie konieczne jest wykonanie indywidualnego projektu.

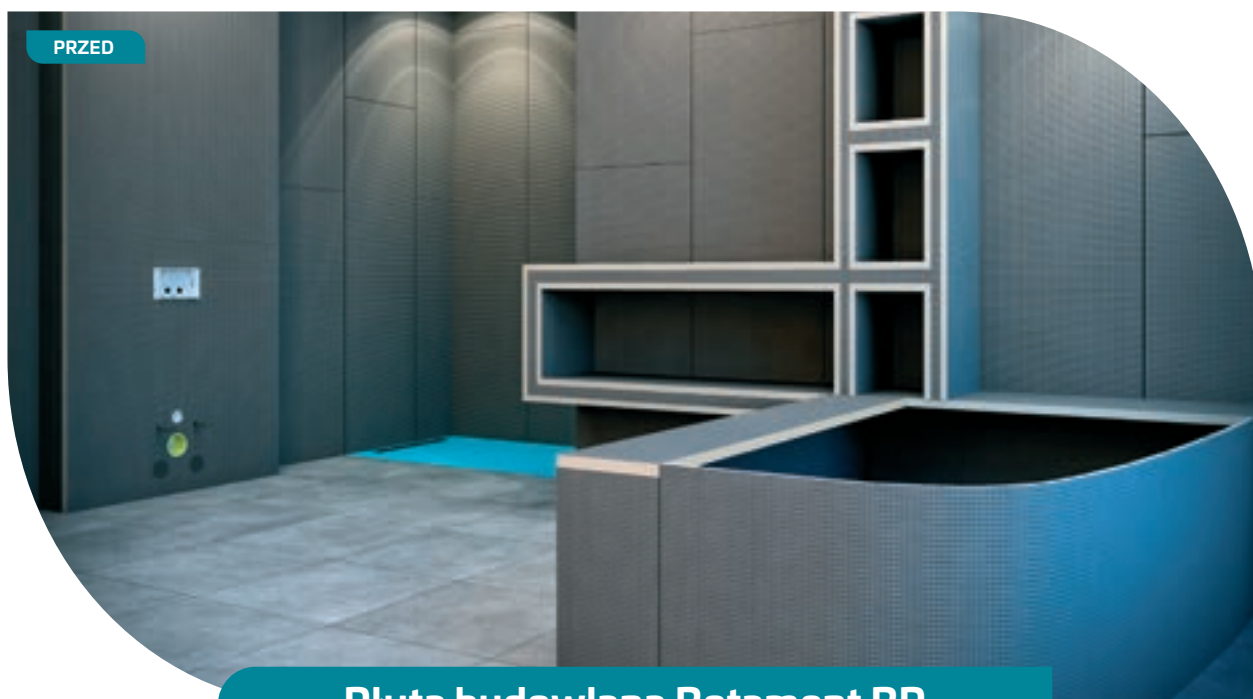

Płyta budowlana Botament BP


- kreatywna zabudowa: wszechstronne możliwości zabudowy wanien, blatów, pryszniców, w różnych, nawet nietypowych kształtach
- 100% wodoodporność to brak rozwoju pleśni
- idealne podłoże pod płytki ceramiczne
- dodatkowa izolacja termiczna
- szeroki zakres wymiarów
- zastosowanie skraca czas remontu o ponad 50%

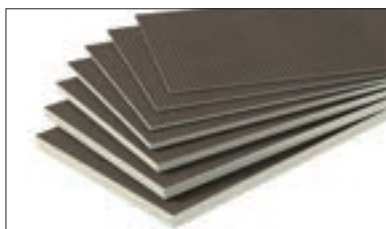

Idealne na ściany, podłogi oraz do zabudowy wanny



Elastyczne do tworzenia dowolnych kształtów

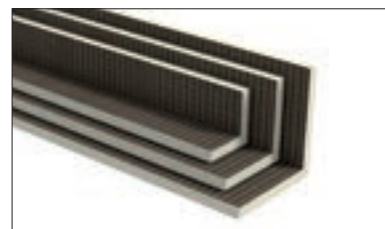

Odpowiednie na półki oraz zabudowę rur

Wskazówki montażowe
Zobacz film



Wyrównanie podłogi



Budowa szafki



Zabudowa wanny



Zabudowa rury



WC-Set Universal stanowi uzupełnienie zabudowy z płyty budowlanej Botament BP. Zapewnia szybki montaż stelaży podtynkowych WC.


Poznaj jego zalety.



Zabudowa stelaży podtynkowych

WC-Set Universal – skraca czas remontu:

- dopasowany do większości stelaży
- 100% wodoodporność
- idealne podłoże pod okładzinę ceramiczną
- odporność na pleśń
- redukcja hałasu
- wytrzymałość
- możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu z płytą budowlaną
- czas zabudowy ok. 20 minut

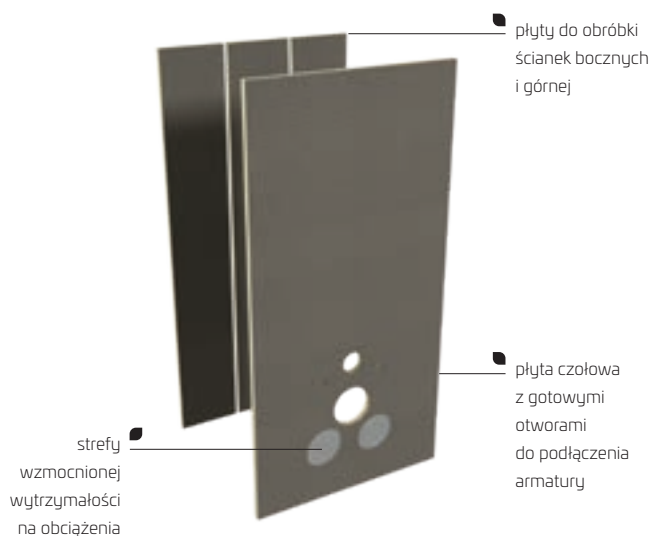

Wskazówki montażowe
Zobacz film




Zabudowa stelaża WC



Kreatywna zabudowa

Ścianki działowe oraz nisze

Proste, szybkie i niezwykle lekkie oraz w 100% bezpieczne! Gotowe ścianki działowe oraz nisze uzupełniają system zabudowy z płyty budowlanej Botament BP.

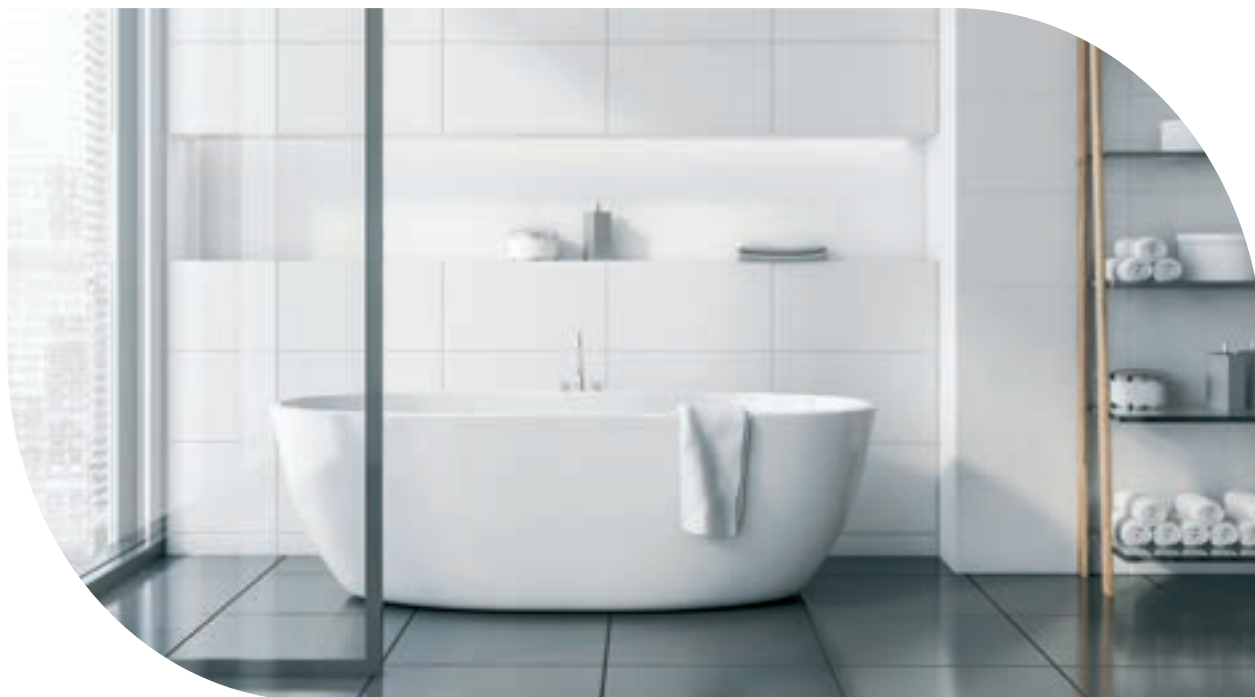

Indywidualny projekt łazienki

Gotowe ścianki działowe o szerokości 900 mm lub 1200 mm dostępne są z fabrycznie zamontowaną wnęką lub bez, również w opcji z wbudowaną instalacją.

Ścianki działowe poznaj ich zalety

- 100 % wodoszczelność
- do zastosowania jako ścianka działowa w strefie prysznica
- element dekoracyjny w strefie SPA i wellness
- oddzielenie stref prysznicowych
- do użytku prywatnego oraz komercyjnego



Gotowe prefabrykowane, elementy do wbudowania, przyspieszają postęp prac, dodatkowo brak łączeń gwarantuje wodoszczelność rozwiązania, bez ryzyka przecieków.

Gotowe nisze

- prefabrykowane i gotowe do użycia
- efektywne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania
- bezszwowe i lekkie
- przyspieszają prace budowlane




Płyty brodzikowe

Estetyka i funkcjonalność


Płyty brodzikowe, stosowane w połączeniu z płytą budowlaną Botament oraz akcesoriami, tworzą kompletny, wodoodporny system do kabin prysznicowych.

Posiadają fabrycznie wyprofilowane spadki, przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej, umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika, łączącą estetyczny wygląd z możliwością indywidualnego dopasowania do warunków zabudowy.

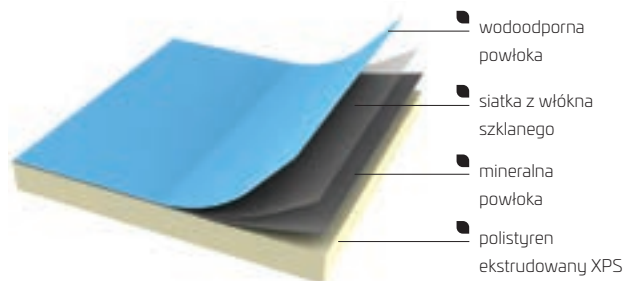

Płyty brodzikowe Botament – elastyczne rozwiązanie:

- 100% wodoodporność
- fabrycznie wyprofilowane spadki
- idealne podłoże pod płytki ceramiczne
- łatwa i szybka instalacja
- lekkość
- odporność na pleśń
- szeroki zakres wymiarów
- trwała, niezawodna konstrukcja
- elastyczność w dopasowaniu do warunków zabudowy
- zlicowana z posadzką powierzchnia brodzika
- łatwy dostęp dla wózków inwalidzkich

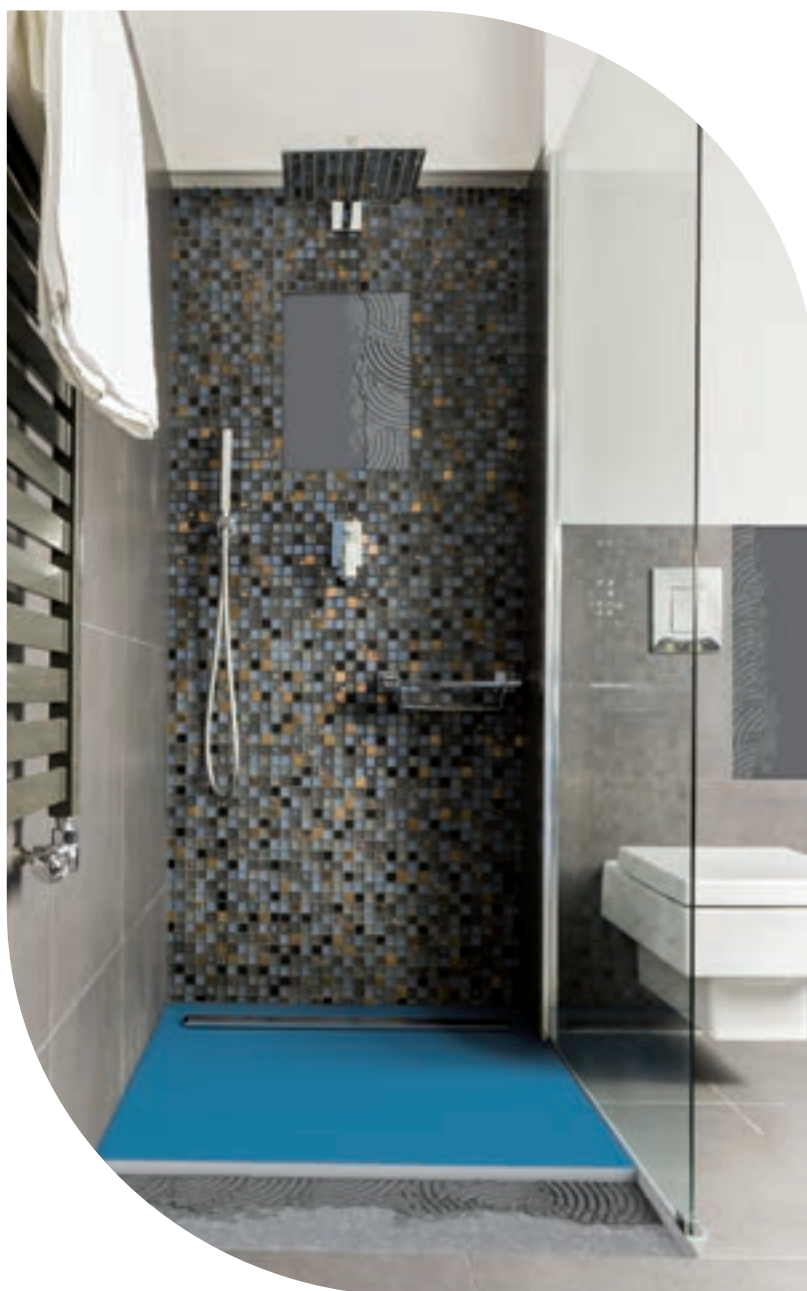

Wskazówki montażowe
Zobacz film



Montaż brodzika walk-in



Stefa Wellness & SPA

Leżanki, siedziska

Gotowe elementy prefabrykowane dostępne w szerokiej gamie kształtów i wymiarów.


Stanowią doskonałe uzupełnienie wyposażenia stref relaksu w obiektach Wellness & SPA.



Leżanki



Ławki

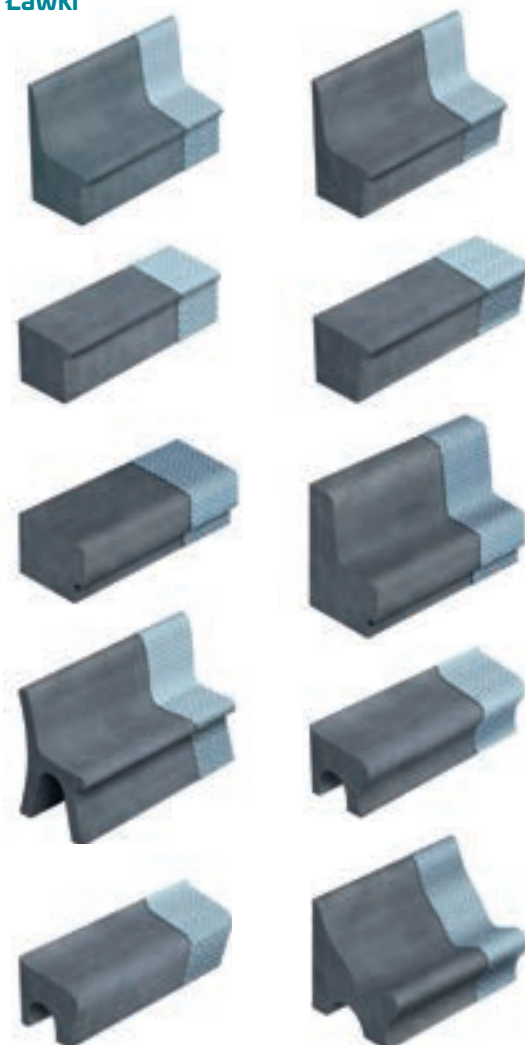

Zapytaj o produkt!

Możliwość dopasowania do indywidualnych wymiarów

- możliwość zintegrowania ogrzewania elektrycznego lub wodnego
- atrakcyjny wygląd
- wykonane z jednego elementu
- możliwość stosowania w łaźniach parowych
- szeroki zakres wymiarów oraz kształtów



Podbitki dachowe

Łatwość wykonywania, lekka konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Płyta budowlana z uwagi na swoje doskonałe właściwości termoizolacyjne oraz odporność na działanie wody i wilgoci z powodzeniem może być wykorzystywana do wykonywania podbitek dachowych.



Łatwość obróbki, lekkość to dodatkowe atuty, dla których warto zastosować płytę budowlaną przy wykonywaniu podbitki dachowej

- 100% wodoszczelność
- wysoka wytrzymałość na obciążenia
- doskonała przyczepność do tynków
- łatwość montażu
- lekkość oraz stabilność konstrukcji

Do wykonywania podbitek dachowych polecamy płyty budowlane Botament BP o grubości od 10 mm.

BOTAMENT BP

płyta budowlana



Opis produktu

Płyta budowlana BP służy do wyrównywania ścian i podłóg, zabudowy armatury łazienkowej, budowy blatów pod umywalkę, półek, ścianek działowych, sufitów podwieszanych itp. w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienki, sauny, SPA). Wykonana jest na bazie rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego obustronnie pokrytego specjalną zaprawą mineralną z wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego. Płyta budowlana BP jest wytrzymała na ściskanie, lekka i prosta w obróbce, odporna na grzyby i pleśń oraz stanowi doskonałą izolację termiczną.

Właściwości

- szybka obróbka
- łatwe przycinanie
- stabilna i wodoszczelna
- możliwość dowolnego kształtowania
- właściwości termoizolacyjne
- nie wymaga gruntowania pod płytki

Zużycie

-

WYMIAR grubość x szerokość x długość	Ilość na palecie (szt.)
4 x 600 x 1200 mm	120
6 x 600 x 1200 mm	65
10 x 600 x 1200 mm	80
20 x 600 x 1200 mm	40
30 x 600 x 1200 mm	30
40 x 600 x 1200 mm	20
50 x 600 x 1200 mm	18

WYMIAR grubość x szerokość x długość	Ilość na palecie (szt.)
10 x 600 x 2600 mm	25
20 x 600 x 2600 mm	25
30 x 600 x 2600 mm	18
40 x 600 x 2600 mm	18
50 x 600 x 2600 mm	13
20 x 900 x 2600 mm	50
50 x 900 x 2600 mm	25

Botament WC-Set

zestaw do zabudowy stelaży podtynkowych WC

Opis produktu

WC-Set jest uniwersalnym zestawem wykonanym z płyty budowlanej Botament do zabudowy większości stelaży podtynkowych WC. Wyposażony jest w specjalnie przygotowane strefy wzmocnione zabezpieczające przed pęknięciem płytek ceramicznych w miejscach nacisku miski sedesowej oraz fabrycznie wycięte otwory montażowe.

Właściwości

- kompletny zestaw
- dopasowany do większości stelaży podtynkowych WC
- łatwa i szybka instalacja dzięki przygotowanym otworom
- stabilny dzięki wzmocnionym strefom
- możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu z płytą budowlaną
- wodoszczelny

Zużycie

-

WYMIAR	Ilość w kartonie (szt.)	Ilość na palecie (szt.)
WC Set Standard 1 szt. x płyta czołowa - 1200 x 600 x 20 mm 3 szt. x płyty boczne - 200 x 600 x 20 mm 20 szt. x talerzyki montażowe 20 szt. wkrętów samogwintujących	1	15
WC-Set Maxi 1 szt. płyta czołowa 1200 x 1200 x 20 mm 20 szt. podkładek z blachy ocynkowanej 20 szt. wkrętów samogwintujących		

Botament WC-Basic

płyta czołowa do zabudowy stelaży podtynkowych

Opis produktu

WC-Basic jest płytą czołową wykonaną z płyty budowlanej Botament do zabudowy większości stelaży podtynkowych WC. Wyposażony jest w specjalnie przygotowane strefy wzmocnione zabezpieczające przed pęknięciem płytek ceramicznych w miejscach nacisku miski sedesowej oraz fabrycznie wycięte otwory montażowe.

Właściwości

- dopasowany do większości stelaży podtynkowych WC
- łatwa i szybka instalacja dzięki przygotowanym otworom
- stabilny dzięki wzmocnionym strefom
- możliwość kompleksowej zabudowy w połączeniu z płytą budowlaną Botament BP
- wodoszczelny

Zużycie

-

WYMIAR	Ilość na palecie (szt.)
WC Basic 1200 x 600 x 20 mm	40
WC Basic Maxi 1200 x 600 x 20 mm	20

Botament FP

płyta budowlana do zaokrągleń

**Zużycie**

-

Opis produktu

Płyta budowlana FP jest lekką płytą o wszechstronnym zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich nośnych podłożach. Wykonana jest na bazie rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego obustronnie pokrytego specjalną zaprawą mineralną z wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego. Fabrycznie przygotowane nacięcia umożliwiają wykonanie szybkiej zabudowy wanien owalnych, narożnikowych, budowy zaokrąglonych ścian oraz mebli łazienkowych w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

Właściwości

- szybka obróbka, dzięki fabrycznie przygotowanym nacięciom
- łatwe przycinanie
- stabilna i wodoodporna
- możliwość dowolnego kształtowania
- właściwości termoizolacyjne
- nie wymaga gruntowania pod płytki

WYMIAR**Ilość na palecie (szt.)**

20 x 600 x 1200 mm (nacinana poprzecznie)

30

30 x 600 x 2600 mm (nacinana poprzecznie)

18

30 x 600 x 2600 mm (nacinana wzdłużnie)

18

Botament RK

profil narożnikowy

**Zużycie**

-

Opis produktu

RK jest profilem narożnikowym do zabudowy rur oraz innych instalacji w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich nośnych podłożach. Wykonany jest na bazie rdzenia z polistyrenu ekstrudowanego obustronnie pokrytego specjalną zaprawą mineralną z wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego.

Właściwości

- szybka obróbka
- łatwe przycinanie
- stabilny i wodoodporny
- właściwości termoizolacyjne
- nie wymaga gruntowania pod płytki

WYMIAR**Ilość na palecie (szt.)**

200 x 200 x 1200 mm

32

300 x 300 x 2600 mm

40

200 x 400 x 2600 mm

40

Ścianki działowe

Ścianka z niszą lub bez

**Opis produktu**

Gotowe ścianki działowe dostępne z fabrycznie zamontowaną wnęką lub bez, również w opcji z wbudowaną instalacją.

Właściwości

- szybki i łatwy montaż
- wodoszczelność
- elastyczne opcje projektowania
- niska waga
- wysoka stabilność konstrukcji

Nazwa	WYMIAR wysokość x szerokość x grubość	Ilość w opakowaniu (szt.)
Ścianka z niszą lub bez	2600 x 900 x 100 lub 80 mm	1
Ścianka z niszą lub bez	2600 x 1200 x 100 lub 80 mm	1

Ścianki dostępne są również w opcji z wbudowaną instalacją.

Nisze

Nisze

**Opis produktu**

Gotowe prefabrykowane, elementy do wbudowania, przyspieszają postęp prac, dodatkowo brak łączów gwarantuje wodoszczelność rozwiązania, bez ryzyka przecieków.


Właściwości

- 100% wodoszczelność
- efektywne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania
- bezszwowa i lekka konstrukcja
- przyspiesza postęp prac

Nazwa	WYMIAR wysokość x szerokość x grubość	Ilość w opakowaniu (szt.)
Nisza 20/40	200 x 400 x 100 mm Kołnierz ramy 12 mm	1
Nisza 30/40	300 x 400 x 100 mm Kołnierz ramy 12 mm	1
Nisza 30/60	300 x 600 x 100 mm Kołnierz ramy 12 mm	1

Botament LD

płyta brodzikowa z odpływem liniowym



Opis produktu

Płyty brodzikowe LD z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika. Wyposażone są w odpływ liniowy wykonany ze stali nierdzewnej. Dostępne są w wariantach dwuspadowym (2S) i czterospadowym (4S).

Właściwości

- odpływ liniowy ze stali nierdzewnej
- dwustopniowy system odwadniający
- rama ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 7-18 mm
- dwustronna maskownica pokrywa ze szlachetnej stali nierdzewnej
- wodoszczelność zgodnie z ETAG 022

Zużycie


-

WYMIAR

WYMIAR	Ilość na palecie (szt.)
LD 2S 1000 x 1000 x 30 mm	10
LD 2S 1200 x 900 x 40 mm	10
LD 2S 1200 x 1000 x 40 mm	10
LD 2S 1800 x 900 x 40 mm	10
LD 4S 900 x 900 x 30 mm	10
LD 4S 1000 x 1000 x 30 mm	10
LD 4S 1200 x 900 x 40 mm	10
LD 4S 1200 x 1000 x 40 mm	10

Botament PD

płyta brodzikowa z odpływem punktowym



Opis produktu

Płyty brodzikowe PD z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika. Płyty brodzikowe dostępne są w wariantach z odpływem punktowym centralnym (C) oraz asymetrycznym (O).

Właściwości

- kratka ze stali nierdzewnej
- 40 mm grubość płyty
- rama ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 6-36 mm
- wodoszczelność zgodnie z ETAG 022

Zużycie


-

WYMIAR

WYMIAR	Ilość na palecie (szt.)
PD C 900 x 900 mm (40 mm)	20
PD C 1000 x 1000 mm (40 mm)	20
PD C 1200 x 1200 mm (40 mm)	20
PD C 1200 x 900 mm (40 mm)	20
PD C 1400 x 900 mm (40 mm)	20
PD C 1500 x 1500 mm (40 mm)	20
PD O 900 x 900 mm (40 mm)	20
PD O 1000 x 1000 mm (40 mm)	20
PD O 1200 x 900 mm (40 mm)	20
PD O 1200 x 1200 mm (40 mm)	20
PD O 1800 x 900 mm (40 mm)	20

Botament LD-i

płyta brodzikowa z odpływem liniowym, zintegrowanym



Opis produktu

Płyty brodzikowe LD-i z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika. Wyposażone są w zintegrowany odpływ liniowy wykonany ze stali nierdzewnej. Dostępne są w wariantach dwuspadowym.

Właściwości

- kanał z tworzywa sztucznego z pokrywą ze stali nierdzewnej
- zintegrowany system odprowadzania wody
- wysokość ramy 10 mm
- wodoszczelność zgodnie z ETAG 022

Zużycie


-

WYMIAR

WYMIAR	Ilość na palecie (szt.)
LD-i 900 x 900 x 76 mm	10
LD-i 1200 x 900 x 79 mm	10
LD-i 1200 x 1000 x 79 mm	10

Botament Water LD

odpływ liniowy

**Opis produktu**

Water LD jest odpływem liniowym wykonanym ze szlachetnej stali nierdzewnej do zabudowy w jastrychach cementowych. Posiada fabrycznie zintegrowany kołnierz uszczelniający, który zapewnia optymalne połączenie z hydroizolacjami BOTAMENT. Posiada dwustopniowy system odwadniający, do kontrolowanego odprowadzenia wody.

Właściwości

- w całości ze stali nierdzewnej
- dwustopniowy system odwadniający
- zintegrowany fabrycznie kołnierz uszczelniający
- dwustronna maskownica ze stali nierdzewnej
- rama ze stali nierdzewnej z 5-stopniową regulacją wysokości
- do montażu blisko ściany

Wymiar pokrywy ze stali nierdzewnej długość × szerokość**Ilość na palecie (szt.)**

700, 800, 900, 1000 mm x 135 mm

21

Botament BA-P

syfon do płyty brodzikowej z odpływem punktowym

**Opis produktu**

BA-P – syfon do brodzika posadzkowego z odpływem punktowym.

Właściwości

- regulacja wysokości dla różnych grubości płytek

Nazwa	Odpływ	Ilość na palecie (szt.)
BA-P V50	pionowy DN 50	68
BA-P H50	poziomy DN 50	68
BA-P H40	poziomy DN 40	68

Botament BA-L

syfon do płyty brodzikowej z odpływem liniowym

**Opis produktu**

BA-L – syfon do brodzika posadzkowego z odpływem liniowym.

Właściwości

- samoczyszczący syfon z odpływem poziomym
- niska zabudowa

Nazwa	Odpływ	Ilość na palecie (szt.)
BA-L H35	poziomy DN 50 - syfon 35mm	68
BA-L H50	poziomy DN 50 - syfon 50mm	68
BA-L V50	pionowy DN 50/75 - syfon 50mm	68

Botament PR

profil montażowy

**Opis produktu**

PR profil montażowy wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do wykończenia płyt brodzikowych Botament LD.

Długość	Szerokość	Miejsce montażu	Strona montażu	Ilość na palecie (szt.)
1000 mm	10 lub 12,5 mm	podłoga lub ściana	lewa lub prawa	100
1200 mm	10 lub 12,5 mm	podłoga lub ściana	lewa lub prawa	100
1800 mm	10 lub 12,5 mm	podłoga lub ściana	lewa lub prawa	100

Botament

Leżanki, ławki Wellness & SPA

Opis produktu



Gotowe elementy prefabrykowane dostępne w szerokiej gamie kształtów i wymiarów. Stanowią doskonale uzupełnienie wyposażenia stref relaksu obiektach Wellness & SPA.

Właściwości

- możliwość zintegrowania ogrzewania elektrycznego lub wodnego
- atrakcyjny wygląd
- wykonane z jednego elementu
- możliwość stosowania w łaźniach parowych
- szeroki zakres wymiarów oraz kształtów

Nazwa	WYMIAR długość x wysokość (mm)	dostępne szerokości (mm)
Leżak wellness A	1660 x 680	700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Leżak wellness B	1660 x 842	
Leżak wellness C	1660 x 680	
Leżak wellness D	1460 x 842	
Leżak wellness E	1780 x 535	

Nazwa	WYMIAR szerokość x wysokość (mm)	dostępne długości (mm)
Ławka 1	520 x 1100	700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Ławka 2	570 x 1100	
Ławka 3	480 x 520	
Ławka 4	430 x 520	
Ławka 5	770 x 450	
Ławka 6	835 x 940	
Ławka 7	600 x 520	
Ławka 8	600 x 940	
Ławka 9	495 x 510	
Ławka 10	590 x 1000	
Ławka 11	505 x 515	
Ławka 12	930 x 850	

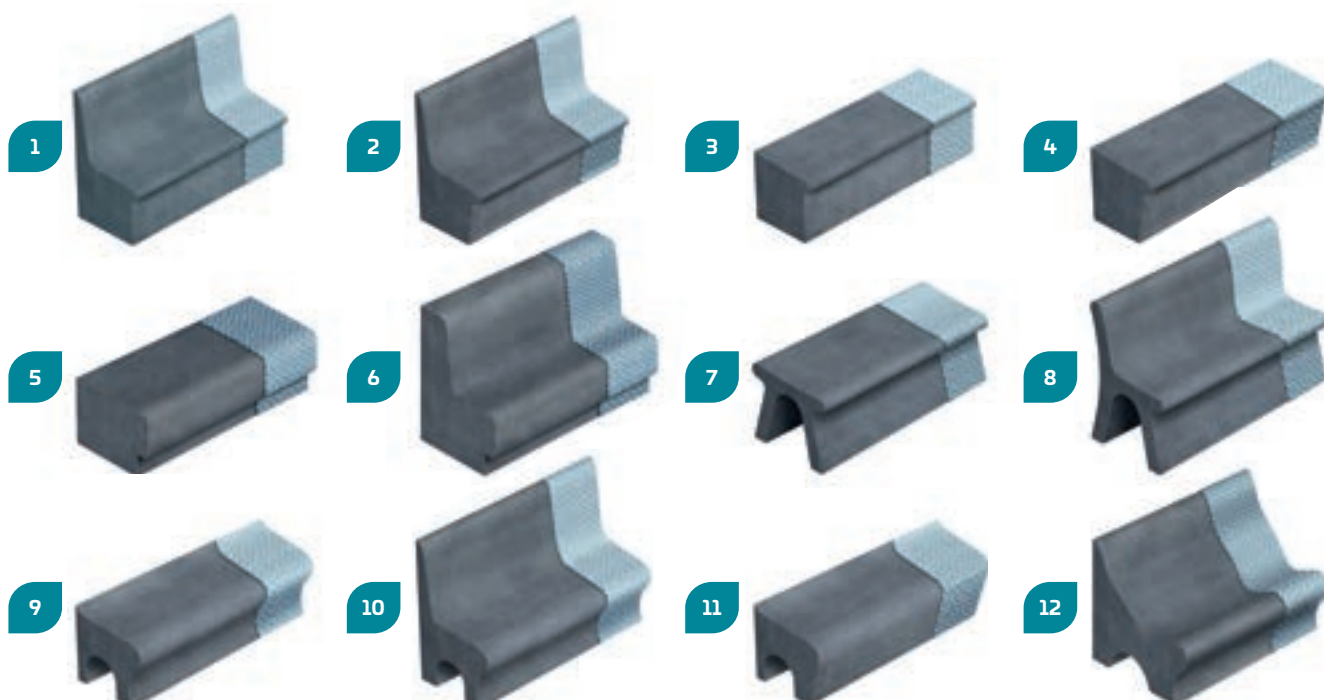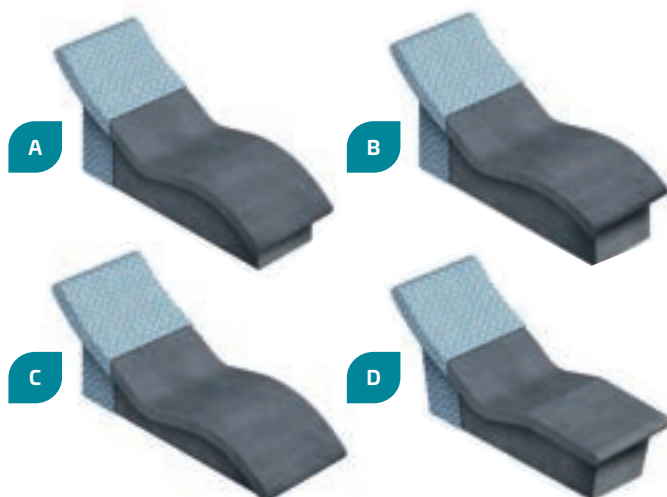



Botament MS6

wielofunkcyjny uszczelniający klej montażowy



Opis produktu

MS6 jest elastycznym, uszczelniającym klejem montażowym do klejenia i uszczelniania płyt budowlanych BP. Nadaje się również do stosowania z wieloma metalami i tworzywami sztucznymi oraz mineralnymi materiałami budowlanymi. MS6 w połączeniu z płytami budowlanymi BP został dopuszczony do stosowania jako system uszczelniający zgodny z ETAG 022-3.

Właściwości

- doskonała przyczepność
- elastyczne wiązanie
- bardzo wysoka siła klejenia
- wysoka odporność chemiczna
- neutralne sieciowanie

Zużycie
-

Kolor	Opakowanie	Ilość w kartonie (szt.)	Ilość na palecie (szt.)
szary	310 ml kartusz	12	1152



Botament

talerzyk montażowy

Opis produktu

Podkładki stalowe stosowane do skręcania płyt budowlanych BP.

Właściwości

- gwarancja pewności mocowania
- łatwość użycia

Ilość w kartonie (szt.)	Ilość na palecie (szt.)
100	680 x 100

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.pl. Niniejszy katalog jest aktualny od 02/2024 roku i zastępuje poprzednie wydanie.

04/2025

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
div. BOTAMENT®
ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 286 45 55
info@botament.pl, www.botament.pl

Doradztwo techniczne:
tel. +48 606 318 643
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00
połączenie płatne wg stawki operatora,
lub e-mail: technik@botament.pl

Wskazówki montażowe
[Zobacz film](#)

 YouTube

