




## Nasz asortyment płyt budowlanych

Najwyższe parametry techniczne pozostają naszym standardem.

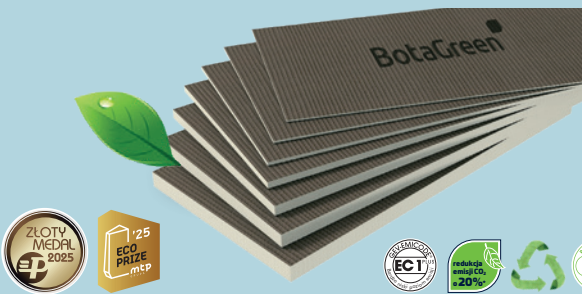

### Płyta budowlana BotaGreen®

Przyjazna dla klimatu płyta budowlana wykonana w 100% z recyklingu XPS

Płyta budowlana BotaGreen® jest lekką płytą o wszechstronnym zastosowaniu. Wykonana jest na bazie z rdzenia z recyklingowanego XPS obustronnie pokrytego specjalną zaprawą mineralną z wtopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego.

#### Co wyróżnia płytę budowlaną BotaGreen®

- rdzeń wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu 85% odpadów pokonsumenckich, 15% odpadów poprodukcyjnych
- ok. 20% redukcji emisji CO<sub>2</sub>
- wkład w gospodarkę zrównoważoną o obiegu zamkniętym
- szybka obróbka
- łatwe przycinanie
- stabilna i wodoszczelna
- właściwości termoizolacyjne
- wysoka odporność na grzyby i pleśń

#### Wymiary:

1200x600 mm; grubość 4; 6; 10; 12,5; 20; 30; 40; 50 mm  
2600x600 mm; grubość 10; 12,5; 20; 30; 40; 50 mm



### Botament BP

Płyta budowlana

Płyta budowlana BP jest lekką płytą o wszechstronnym zastosowaniu. Wykonana jest na bazie z rdzenia z recyklingowanego XPS obustronnie pokrytego specjalną zaprawą mineralną z wtopioną siatką.

#### Co wyróżnia płytę budowlaną BP

- szybka obróbka
- łatwe przycinanie
- stabilna i wodoszczelna
- właściwości termoizolacyjne
- wysoka odporność na grzyby i pleśń

#### Wymiary:

1200x600 mm; grubość 4; 6; 10; 20; 30; 40; 50 mm  
2600x600 mm; grubość 10; 20; 30; 40; 50 mm

| Właściwości                                                                               | BotaGreen®<br>płyta budowlana | Botament BP<br>płyta budowlana |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| polistyren ekstrudowany XPS o zamkniętokomórkowej strukturze, bez zawartości związków CFC | +                             | +                              |
| XPS - recykling                                                                           | +                             |                                |
| Wodoszczelność                                                                            | +                             | +                              |
| Zastosowanie na zewnątrz / do wewnątrz                                                    | +                             | +                              |
| Bardzo niski stopień emisji                                                               | +                             | +                              |
| Stabilność/wytrzymałość                                                                   | +                             | +                              |

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej [www.botament.pl](http://www.botament.pl). Niniejszy katalog jest aktualny od 09/2025 roku i zastępuje poprzednie wydanie.

MC-Bauchemie Sp. z o.o.  
div. BOTAMENT®  
ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.  
Tel. +48 61 286 45 55  
[info@botament.pl](mailto:info@botament.pl), [www.botament.pl](http://www.botament.pl)

Doradztwo techniczne:  
tel. +48 606 318 643  
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00  
połączenie płatne wg stawki operatora,  
lub e-mail: [technik@botament.pl](mailto:technik@botament.pl)



# Podbitki dachowe

Łatwość wykonywania,  
lekka konstrukcja o wysokiej wytrzymałości



Profesjonalizm  
się opłaca

Botament  
BUDUJEMY ZAUFANIE


# Podbita dachowa, która nie boi się wilgoci !

Płyta budowlana Botament

## Nowe zastosowanie, sprawdzona jakość.

Płyta budowlana BotaGreen® oraz BP to trwałe i funkcjonalne rozwiązanie do wykonywania podbitek dachowych. Stanowi praktyczną alternatywę dla płyt OSB, styropianu i innych materiałów oferując lepsze parametry techniczne, łatwiejszy montaż i wyższą odporność na warunki zewnętrzne.

# 100% WODOSZCZELNOŚĆ

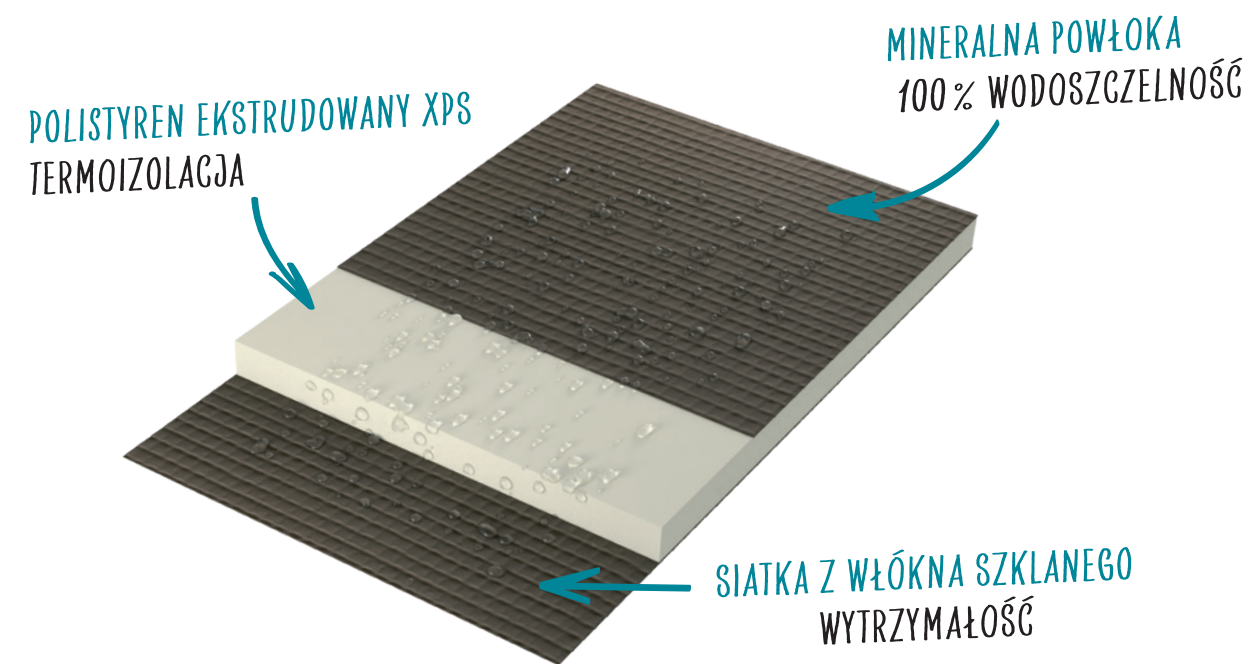

## KOT - Krajowa Ocena Techniczna – co to oznacza w praktyce?

Nasze płyty budowlane posiadają Krajową Ocena Techniczną, co w praktyce oznacza, że każdy deklarowany parametr – od wodoszczelności po wytrzymałość mechaniczną – został rzetelnie przebadany i potwierdzony przez niezależne laboratorium. To nie jest zwykły dokument, ale realna gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności w każdych warunkach budowlanych.

To właśnie dlatego nasze płyty budowlane są naturalnym wyborem profesjonalistów, którzy oczekują nie tylko solidności, ale także spokoju i pewności, że ich inwestycja będzie trwała przez lata.

## Płyta budowlana BotaGreen® – solidna, trwała, gotowa na każde warunki.

### Sprawdzone rozwiązanie dla wykonawców i inwestorów.



#### Rekomendowana grubość płyty:

od 10 mm – optymalna sztywność  
i łatwość montażu w systemach podbitek

## Zalety zastosowania płyty BotaGreen® / BP na podbitkach dachowych:

### Odporność na wilgoć i wodę – 100% wodoszczelności

Płyta nie chłonie wilgoci, nie pęcznieje i nie rozwarstwia się – idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

### Stabilność wymiarowa i trwałość

Zachowuje swoje właściwości niezależnie od temperatury i wilgotności. Nie ulega deformacjom ani spękanom.

### Doskonała przyczepność tynków

Stanowi pewne i stabilne podłoże pod warstwę wykończeniową. Powłoka płyty budowlanej zapewnia idealną przyczepność tynku, który utrzymuje się przez lata bez odspajania i uszkodzeń.

### Lekkość i łatwość obróbki

Niska waga ułatwia transport i montaż, a płyta jest prosta do cięcia i idealnie dopasowuje się do konstrukcji.

### Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Odporna na uszkodzenia i obciążenia – zapewnia trwałość nawet w trudniejszych warunkach montażu.

### Właściwości termoizolacyjne

Pomaga ograniczać straty ciepła, poprawiając parametry cieplne poddasza. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła przy 10 °C zgodnie z EN 12667 wynosi:

- 0,036 W/mK dla płyty budowlanej BP
- 0,033 W/mK dla płyty budowlanej BotaGreen®

#### Dodatkowa wskazówka:

Konstrukcja nośna powinna być wykonana w rozstawie max. co 60 cm

## W ofercie Botament znajdziesz dwa wysokiej jakości rozwiązania płyty budowlanej na bazie XPS:

- **BotaGreen®** - innowacyjna płyta budowlana wyprodukowana z recyklingowanego XPS, stworzona z myślą o budownictwie zrównoważonym i ochronie środowiska, charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością **0,4 N/mm<sup>2</sup>**

- **BP - standardowa płyta budowlana** - solidne rozwiązanie również na bazie XPS, o wytrzymałości **0,3 N/mm<sup>2</sup>**



## Parametr wytrzymałości na ściskanie dlaczego taki ważny?

Dzięki najwyższej wytrzymałości na ściskanie **0,4 N/mm<sup>2</sup>** oraz **0,3 N/mm<sup>2</sup>** płyta budowlana doskonale sprawdza się na podbitkach dachowych, gdzie liczy się odporność na odkształcenia i stabilność konstrukcji. Nawet przy dużych obciążeniach i zmiennej pogodzie zachowuje pełną funkcjonalność – dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa na lata.

**Wybierz wariant, który najlepiej wpisuje się w filozofię Twojej inwestycji – BotaGreen® dla budownictwa zrównoważonego czy klasyczna BP – bez kompromisów w jakości i funkcjonalności.**